


Praxisbericht Fieria di Primiero Italien

Abdichtung Stadion Mezzano.

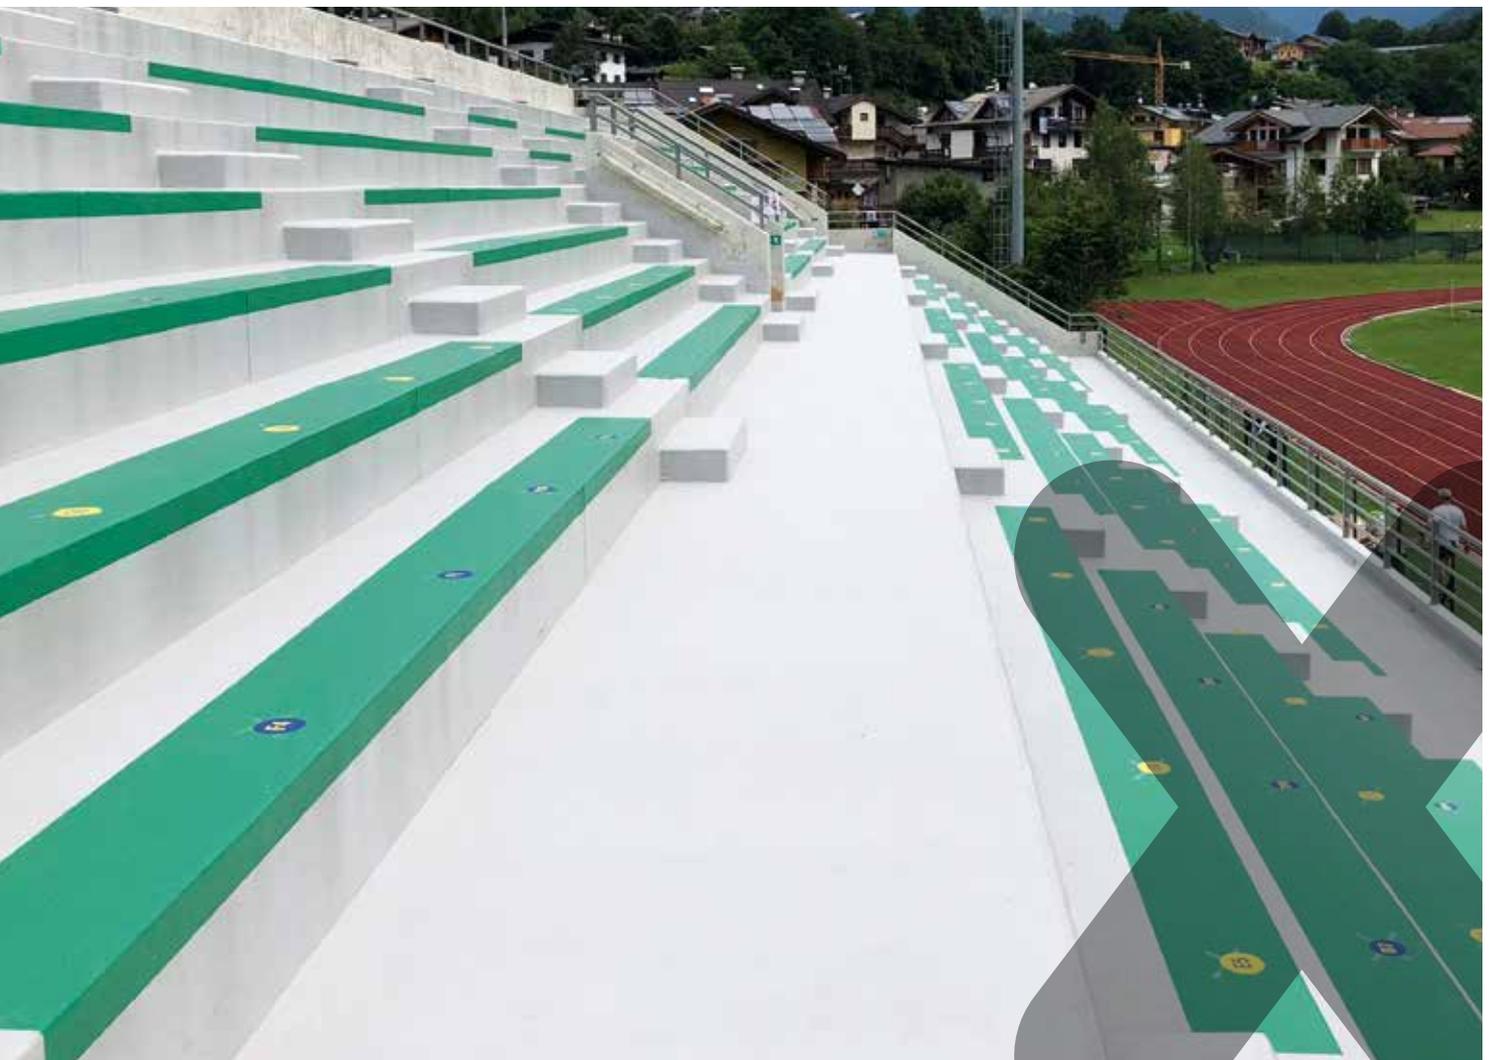

INSTANDHALTUNG & BETRIEB

Geplant, geholfen, gelöst. In der kleinen Gemeinde Fieria di Primiero liegt das multifunktionale Stadion Mezzano. Neben der Zuschauertribüne verfügt das Stadion über einen Fußballplatz mit Laufbahn und Bereichen für Weit- und Hochsprung. Aufgrund von undichten Stellen in der Tribüne sind Nässe und Feuchtigkeit in die darunterliegenden Aufenthaltsräume eingedrungen, weshalb diese schnell und zuverlässig abgedichtet werden sollte. Im Zuge der Abdichtung sollte das Stadion auch optisch ansprechend und zeitgemäß gestaltet werden. Mit Triflex als Partner wurde Schritt für Schritt ein Sanierungsplan für das 850 m² große Stadion entworfen. Von der Planung bis zur Umsetzung unter der Leitung von Andrea Gobber begleitete Triflex das Projekt bis zur Fertigstellung. Als langlebige und robuste Lösung wurde das Abdichtungssystem **Triflex Pro Park, Variante 1** ausgewählt.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PROPARK

- Vollflächig armiertes Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
- Mechanisch hoch belastbar
- Systemintegrierte Detaillösungen
- Vollflächig haftend und hinterlaufsicher
- Kalt applizierbar
- Witterungsbeständig (UV, IR usw.)
- Rutschhemmend

Anforderung an die Sanierung:

- Gezielte Unterstützung von der Planung bis zur Fertigstellung des Projektes
- Baustellenüberwachung durch Triflex
- Optische Aufwertung des Stadions
- Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit

Sanierungsschritte im Überblick:

- 1 Reinigung und Anschleifen der Oberflächen
- 2 Grundierung mit **Triflex Cryl Primer 276**
- 3 Detail-, Treppen- und Dehnfugenabdichtung mit **Triflex ProDetail**
- 4 Flächenabdichtungen und -beschichtungen auf allen horizontalen Flächen mit **Triflex ProPark, Variante 1**
- 5 Zweifarbige Farbversiegelung mit **Triflex Cryl Finish 209**



„DIE LÖSUNG VON TRIFLEX HAT UNS ÜBERZEUGT, WEIL ES SICH DABEI UM EIN IN SICH GESCHLOSSENES SYSTEM HANDELT, DAS EINER STÄNDIGEN KONTROLLE UNTERLIEGT.“

Ingenieur Andrea Gobber, Fiera di Primiero



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Stadion Mezzano, Fiera di Primiero IT
Ausführung	Edilanzutti srl, Remanzacco IT
Fläche	Ca. 850 m ²
Untergrund	Beton
Abdichtung	Triflex ProDetail; Triflex ProPark, Variante 1
Fertigstellung	Juli 2021

Italien

Triflex Italia S.r.l.
Via dei Campi della Rienza 30
39031 Brunico
Fon +39 02 00697210
italia@triflex.com
www.triflex.com/it

