

Praxisbericht Teresin (PL)

## Logistikhalle ProLogis Park.



FLACHDÄCHER | DACHANSCHLÜSSE

**Logistikzentrum ProLogis Park. Geholfen, gelöst.** Das Logistikzentrum ProLogis Park in Teresin ist ein wichtiger Warenumschlagsplatz und Zwischenlager, etwa 50 km westlich von Warschau gelegen. Schwachstellen im Dachbereich gefährdeten die mängelfreie Kommissionierung der gelagerten Produkte und zur Vermeidung langfristiger Schäden entschied sich der Betreiber ProLogis zur Sanierung mit Triflex Flüssigkunststoff. Trotz einer vorhergehenden Sanierung mit SBS-Bitumenbahnen drang bei starkem Regenfall Wasser in die Lagerhalle. Zur langfristigen Sicherstellung der Dichtigkeit des Daches, wurde die Regenwasserrinne des Stehfalzdaches, bestehend aus ca. 1.780 Stehfalzen dauerhaft mit der Flüssigabdichtung **Triflex ProDetail** abgedichtet.

### IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PRODETAIL

- Hinterlaufsichere Haftung auf den verschiedensten Untergründen
- Kurze Aushärtungszeit von nur 30 Minuten
- Witterungsunabhängig: verarbeitbar von -5 °C bis zu 40 °C
- Nahtlos und sicher auch bei komplexen und anspruchsvollen Geometrien
- Hydrolysebeständig und rissüberbrückend

## Die Anforderungen an die Abdichtung im Überblick:

- Dauerhafter Schutz der Bausubstanz vor Nässe und Feuchtigkeit
- Besonders gute Haftung auf Übergängen von Metall zu Bitumen
- Schnelle Verarbeitung
- Sichere Abdichtung von Regenrinne und Stehfalzen
- Verarbeitbar von -5 °C bis +40 °C Untergrundtemperatur
- Erfüllt höchste Qualitätsstandards

## Die Sanierungsschritte im Einzelnen:


- Grundierung mit **Triflex Cryl Primer 222**
- Abdichtung mit **Triflex ProDetail** inkl. **Triflex Spezialvlies**
- Versiegelung mit **Triflex Cryl Finish 205**

Versiegelung

Abdichtung

Grundierung

Untergrund

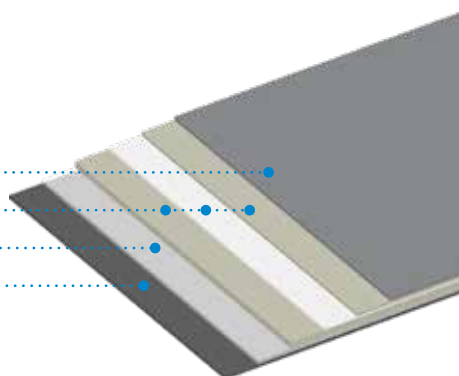

1. Zu sanierender Dachbereich
2. Stehfalz vor der Abdichtung mit Flüssigkunststoff
3. Abgedichteter Stehfalz
4. Vlieseinlage und Applikation von Triflex ProDetail
5. Abgedichteter Rinnenabschnitt samt Gulli
6. Übersicht sanierte Dachfläche



## Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Logistikhalle ProLogis, Teresin (PL)
Bauherr	Prologis Poland Management sp. z o. o.
Ausführung	PHU Dekpo
Fläche/Anschlüsse	526 m langen Regenwasserrinne inkl. 1.780 Stehfalze
Untergrund	Metall, Bitumen
Abdichtung	Triflex ProDetail
Fertigstellung	November 2010



**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Hauptstrasse 36  
6260 Reiden  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gessenschwandt 39  
4882 Oberwang  
Fon +43 6233 20089  
info@triflex.at  
www.triflex.at