


Praxisbericht Pischelsdorf am Kulm

Topdeck-System sorgt für schnelle Sanierung.

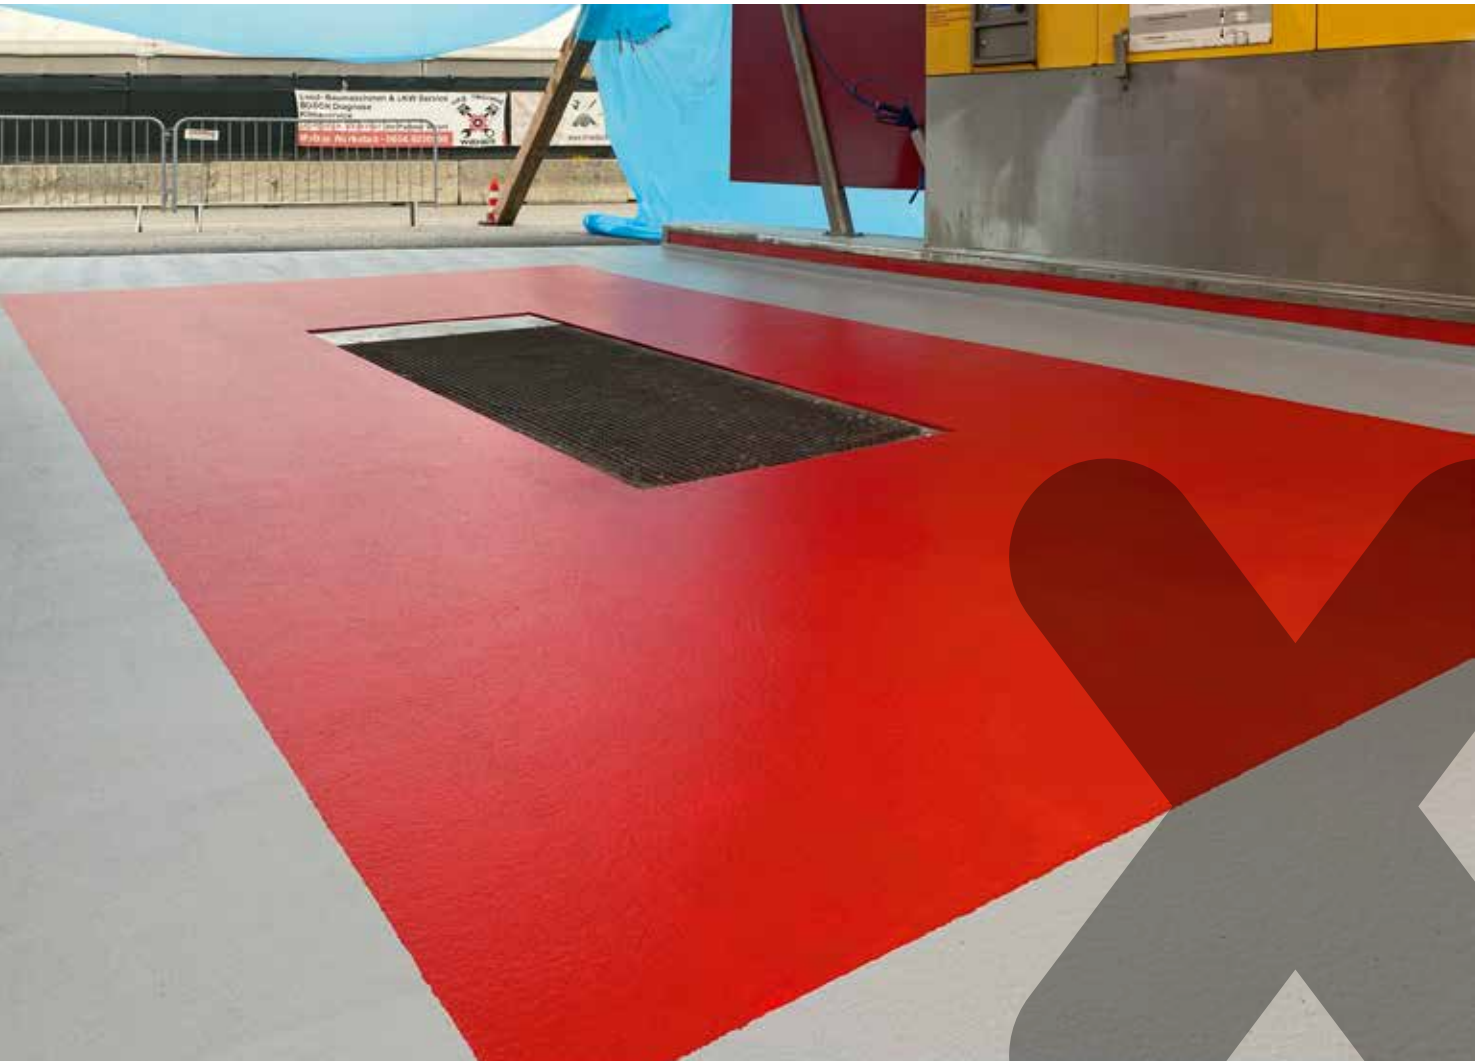

INSTANDHALTUNG & BETRIEB

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Die Betonböden von Waschanlagen müssen einiges aushalten: das Befahren durch Pkw, chemische Beeinflussung durch Putzmittel sowie die nahezu konstante Einwirkung durch Wasser. Aus diesem Grund hat eine Abdichtung, die all dem dauerhaft standhält, oberste Priorität. Als es bei den Waschboxen einer Öko-Waschanlage in Pischelsdorf am Kulm Zeit für eine Erneuerung des Belags wurde, entschied sich der Bauherr für ein System auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA). Dieses überzeugte neben seinem dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit insbesondere mit seiner schnellen Verarbeitbarkeit. Dank dieser war eine Sperrung der Waschboxen nur kurzzeitig notwendig, sodass der Betrieb zu keiner Zeit komplett zum Stillstand kam.

IHRE VORTEILE MIT TRIFLEX PROPARK

- Kurze Sperrzeiten dank schneller Aushärtung
- Zügige Verarbeitung dank hoch reaktiver Spezialharze
- Auftrag auf Altbelag möglich
- Abdichtung und Beschichtung im chemischen Verbund
- Systemintegrierte Detaillösung
- Individuelles Farbkonzept realisierbar

Die Anforderungen im Überblick:

- Schnelle Sanierung mit kurzen Sperrzeiten
- Dauerhaft funktionstüchtige Abdichtung der Flächen und Details
- Vorbeugung einer Rissentstehung
- Umsetzbarkeit des Farbkonzeptes der Waschanlage



Die Verarbeitungsschritte im Einzelnen:

- Abtragen und Abschleifen der Altbeschichtung
- Grundierung mit **Triflex Cryl Primer 287**
- Detailabdichtung mit **Triflex ProDetail**
- Flächenabdichtung mit **Triflex ProPark**
- Herstellung Nuttschicht mit **Triflex DeckFloor**
- Absanden der noch feuchten Fläche mit Quarzsand 0,3 bis 0,8 mm
- Versiegelung mit **Triflex Cryl Finish 209** in den Farbtönen Schiefer 01 und Verkehrsrot



„MIT DEM EINSATZ DES FLÜSSIGKUNSTSTOFFSYSTEMS VON TRIFLEX KONNTEN DIE SPERRZEITEN WIE VOM BAUHERRN GEWÜNSCHT KURZGEHALTEN WERDEN, SODASS DER BETRIEB DER WASCHANLAGE ZU KEINER ZEIT KOMPLETT UNTERBROCHEN WERDEN MUSSTE.“



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Sanierung Waschboxen einer Öko-Waschanlage, Pischelsdorf am Kulm
Bauherr	Gussmagg GmbH, Pischelsdorf am Kulm
Ausführung	Gesoflex e. U., Ebersdorf
Fläche	180 m ²
System	Triflex ProPark, Variante 1
Fertigstellung	November 2022

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

