



Produktinformation

Einsatzbereiche



Die Entwässerungsrinne Triflex Framebox wird in barrierefreien Türschwellen sowie auf allen Flächen mit einem Gegengefälle eingesetzt, um eine reibungslose Entwässerung zu gewährleisten. Triflex Framebox ist im Verbund mit dem System Triflex BIS und den Produkten Triflex Cryl Level 215+ und Triflex CeFix Screed 631 anzuwenden.

Eigenschaften

Triflex Framebox ist eine verschachtelbare Rinne aus verzinktem Stahl und somit bauseits flexibel einsetzbar.

Lieferform

Abmessungen siehe Detailskizze:

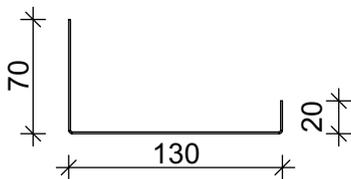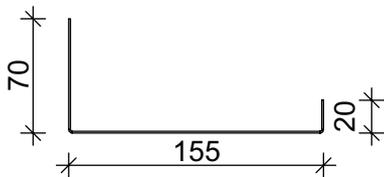

Profilbreite: 15,5 cm oder 13 cm jeweils als Typ B (breit) oder Typ S (schmal).
 Profillänge: 50 oder 100 cm

Systemzubehör:

Höhenversteller, ACO Frameline, Ablaufstutzen DN 40, ACO-Roste
 (Maschenrost, Längsstabrost & Längsstegrost)

Verarbeitungsbedingungen

Die Triflex Framebox wird bauseits auf die notwendige Breite ausgezogen. Ein Zuschritt ist nur erforderlich, sobald eine Außen- oder Innenecke erstellt werden muss. Für eine reibungslose Entwässerung ist ein Gefälle in Richtung des Ablaufstutzens einzubauen.



Grundlegende Hinweise

Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Den Triflex-Systemen dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.