


Instructions d'application

Triflex Creative Design



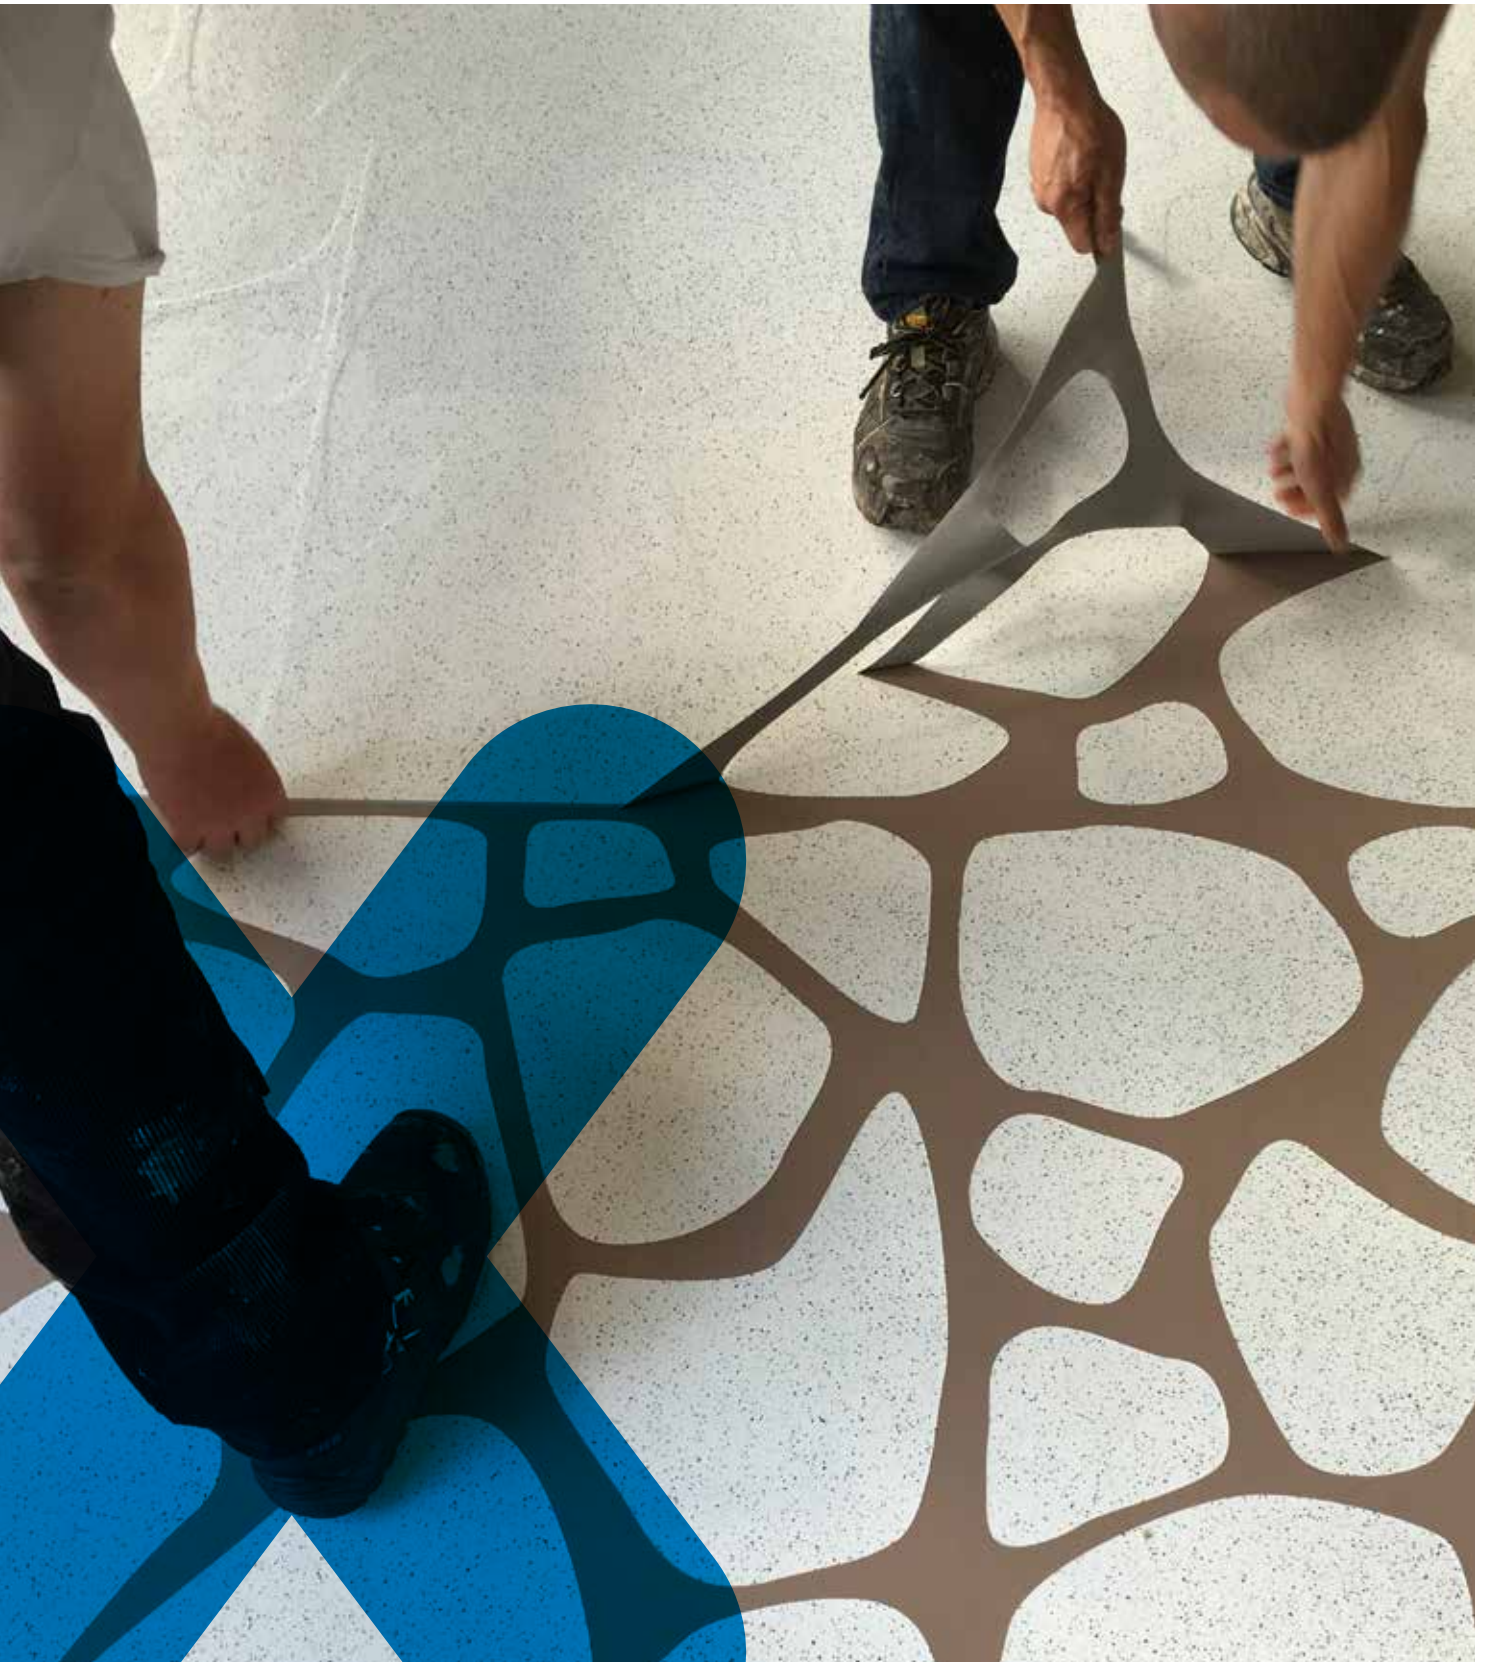


Instructions d'application

Triflex Creative Design


Généralités

Mode de pose négatif

Triflex FloorTattoo ou Triflex Film design s'applique sur la couleur du support qui correspondra plus tard à la couleur des joints. Il est ensuite recouvert entièrement par la couleur de surface. Après durcissement, on retire le film qui laisse un creux. Le motif terminé représente un relief négatif.



Film d'application
Triflex Film design
« Opus incertum »

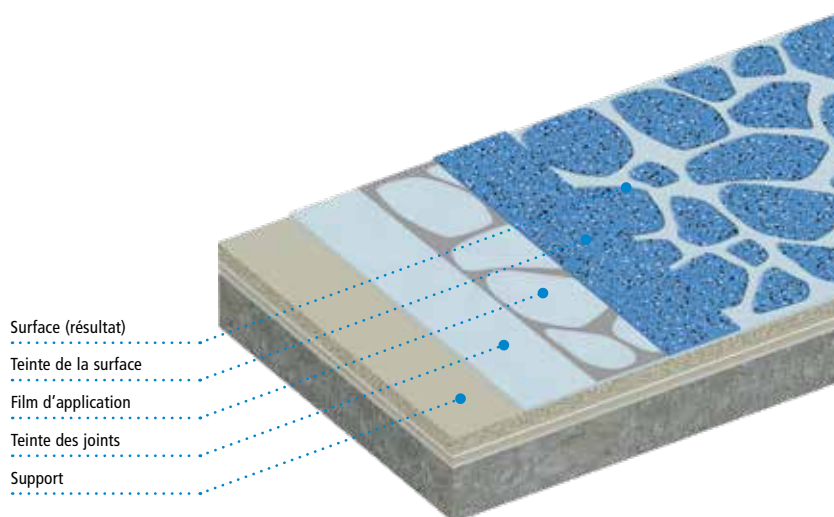


Mode de pose positif

Triflex FloorTattoo s'applique sur la teinte de la surface et s'imperméabilise avec la teinte décorative choisie. Après durcissement, on retire le film, le motif reste comme application positive et crée un relief positif.



Film
Triflex FloorTattoo
Plante grimpante

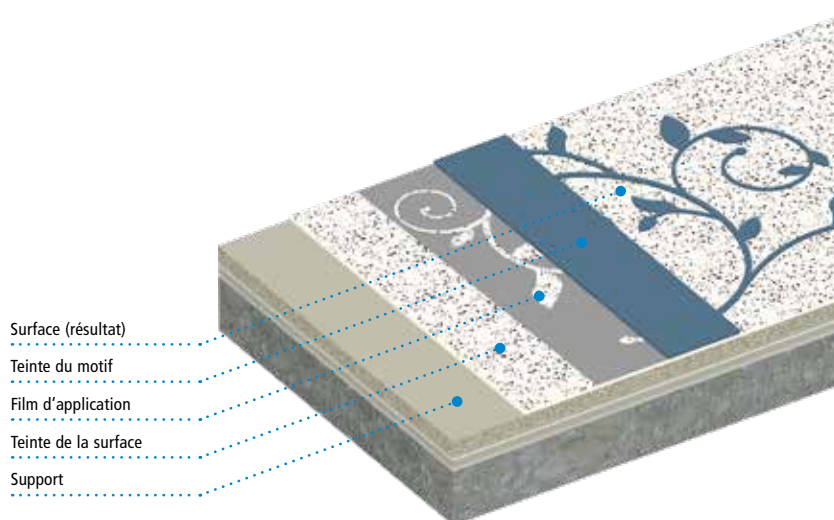

Remarque importante :

Les deux modes de pose conviennent à la fois à Triflex FloorTattoo et à Triflex Film design. Pour Triflex Film design, privilégier le mode de pose négatif.

Triflex Creative Design peut être réalisé dans les finitions Triflex Chips Design et Triflex Colour Design avec Triflex Film design. En raison de la force adhésive du film d'application, Triflex FloorTattoo doit être appliqué avec Triflex Chips Design.

Triflex Creative Design



Et voici comment procéder...

Préparation :

Avec le mode de pose négatif, la couche initiale est la teinte des joints (finition Triflex). Avec le mode de pose positif, la couche initiale est la teinte de la surface (surface Triflex).

Orientation et fixation du film :

Orienter Triflex Film design/Triflex FloorTattoo.
Fixer le film avec une bande adhésive en papier crêpé.
Relever le bord du film sur l'un des côtés.

Conseil :

Commencer par orienter le film au niveau d'une porte ou d'une entrée d'escalier.



Fixation du film :

Retirer la bande en bordure du film support inférieur. Appuyer avec précaution sur le film. Le fixer en procédant de l'intérieur vers l'extérieur à l'aide d'une raclette pour film.



Retrait du film support :

Détacher le film avec une bande adhésive en papier crêpé. Rabattre le film sur le bord déjà collé. Retirer la bande du film support. Appuyer avec précaution sur le film et le lisser de l'intérieur vers l'extérieur.



Pression sur le film :

Recommencer l'étape 3, jusqu'à ce que le film soit entièrement fixé. Appuyer sur les joints/le motif à l'aide d'une raclette pour film ou d'un rouleau à maroufler.



Retrait du film de contre-collage :

Retirer le film de contre-collage à plat et en diagonale par rapport au modèle de joints ou de motifs. Contrôler l'adhérence des joints. Si nécessaire, appuyer une nouvelle fois à l'aide d'un rouleau à maroufler.



Ajout d'autres films si nécessaire :

Recommencer les étapes 1 à 5 avec les films adjacents. Coller les films bout à bout, "joint sur joint". Au niveau de la jointure, couper le joint supérieur à l'aide d'un cutter.

Conseil :

Réaliser les finitions et les détails de finition à l'aide de la bande de film Triflex Design Tape. Les joints doivent toujours se chevaucher, ne pas les mettre bord à bord.



Imperméabilisation de la surface :

Appliquer au rouleau la finition de surface Triflex et la laisser sécher.
Mode de pose négatif : teinte de la surface
Mode de pose positif : teinte du motif



Retrait du film :

Retirer le film grillagé. Selon le mode de pose, le modèle ou le motif reste alors en relief positif ou négatif.

Conseil :

Si le film grillagé ne se détache pas de la finition de surface durcie, passer le cutter le long des bords.



Terminé :

Pour tout savoir sur la finition de surface Triflex, rendez-vous sur notre site www.triflex.com/de/triflex-oberflaechengestaltung ou reportez-vous aux instructions d'application Triflex.

Triflex

Ensemble, une solution.

Siège

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Allemagne
Tél. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

France

Triflex France
15 rue du Buisson aux Fraises
Bâtiment D | 91300 Massy
Tél. +33 1 56 45 10 34
info@triflex.fr
www.triflex.fr

Suisse

Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Tél. +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Belgique

BV / SRL
Diamantstraat 6c
2200 Herentals
Tél. +32 14 75 25 50
info@triflex.be
www.triflex.be

