


Système d'étanchéité pour joints de dilatation

# Triflex ProJoint+



## Schémas du système

Séparation surfaces pour le système de protection des surfaces

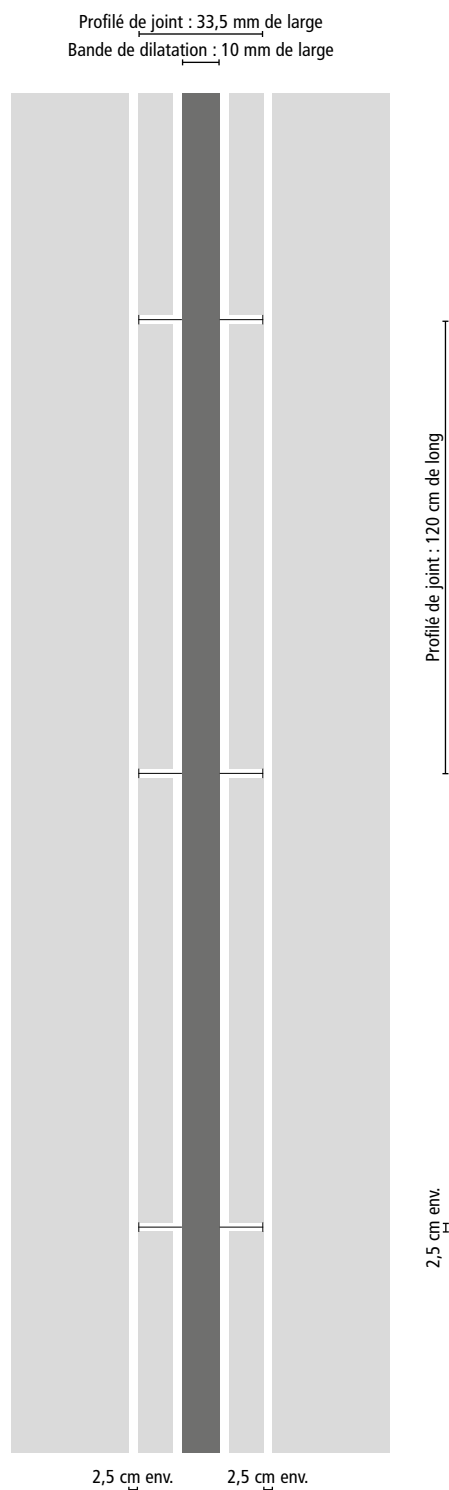

Dans la zone des extrémités du profilé de joint, le système de protection de surface est laissé nu sur env. 2,5 cm de large.


Schéma n° : ProJoint+-1560

# Triflex ProJoint+




## Schémas du système


Profilé de joint – Croquis détaillé

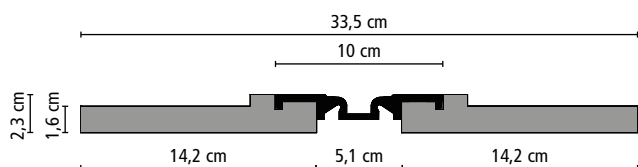

Structure du système – Détail

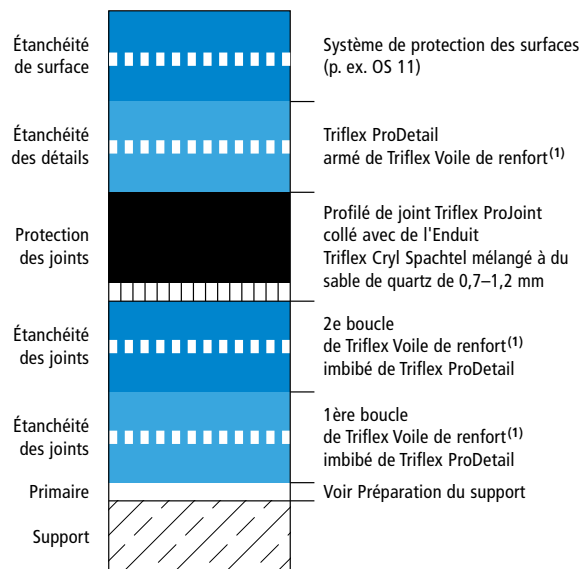

### Joint de dilatation – Profilé de joint incrusté, variante 1

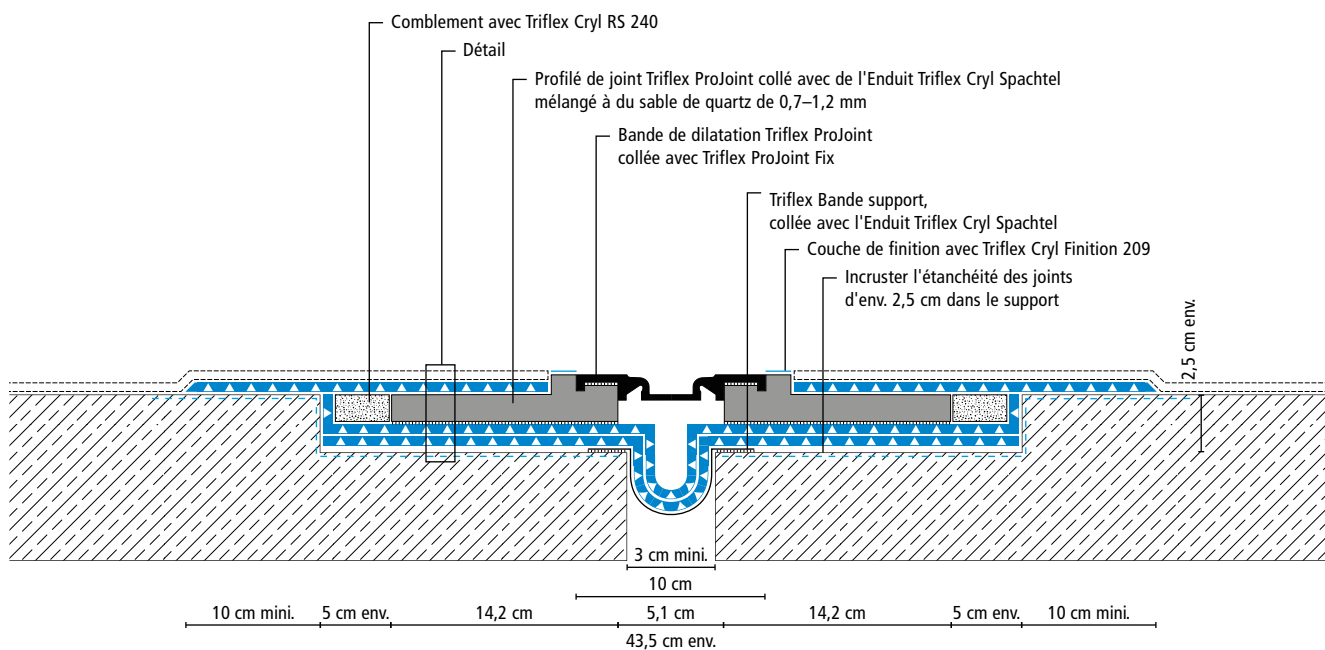

<sup>(1)</sup> Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF.


Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.

# Triflex ProJoint+




## Schémas du système


Profilé de joint – Croquis détaillé

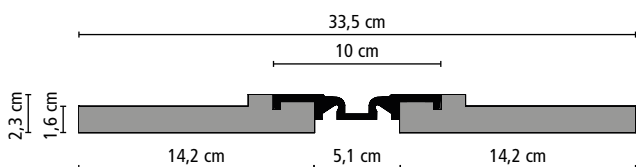

Structure du système – Détail

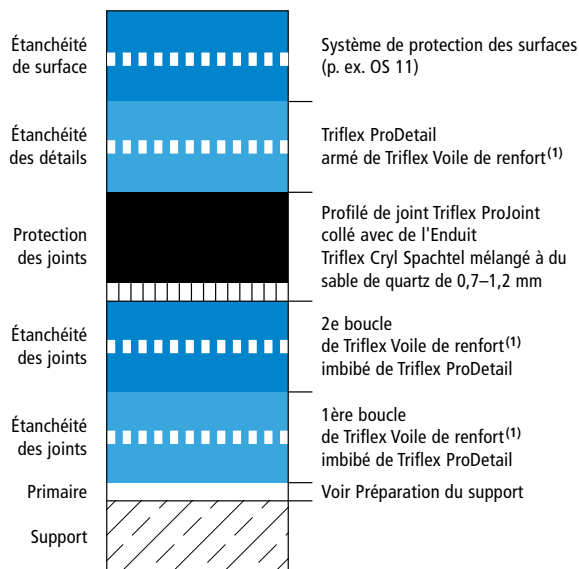

### Joint de dilatation – Profilé de joint superposé, variante 2

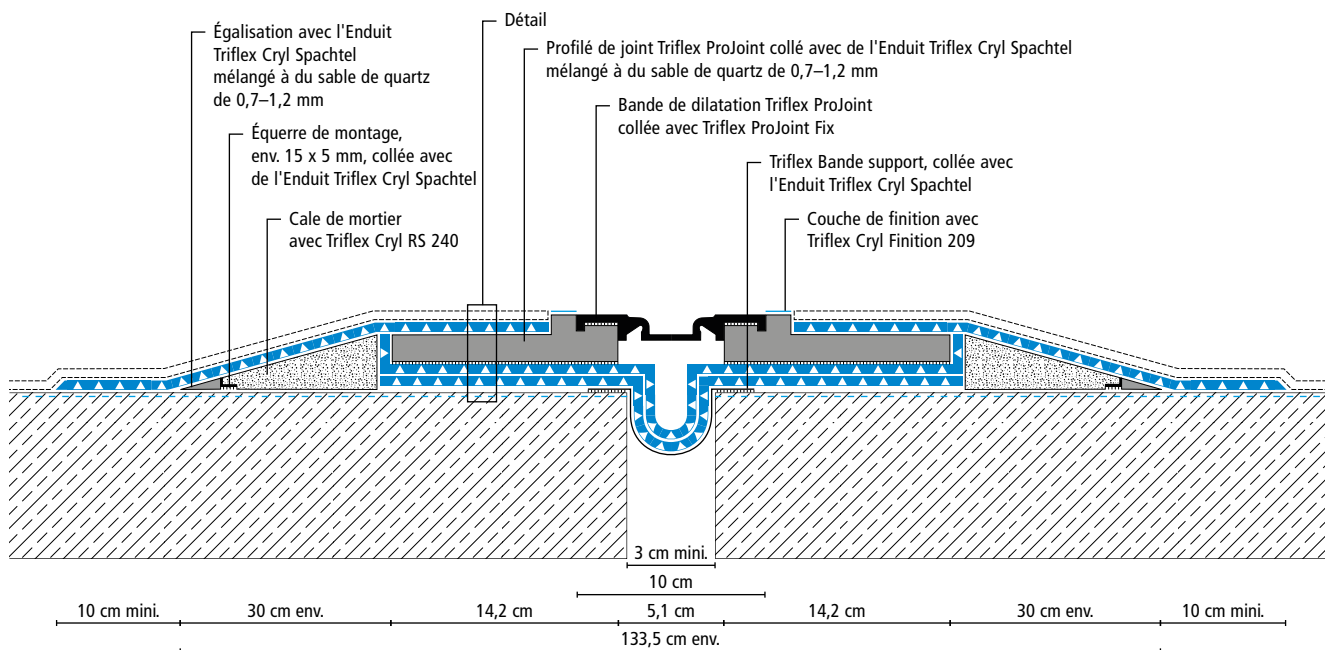

<sup>(1)</sup> Triflex Voile de renfort ou Triflex Voile de renfort PF.

Les écarts de hauteur sur les chevauchements du voile de renfort sont grossis dans les schémas.