


Istruzioni di lavorazione

Triflex Creative Design




Triflex Creative Design

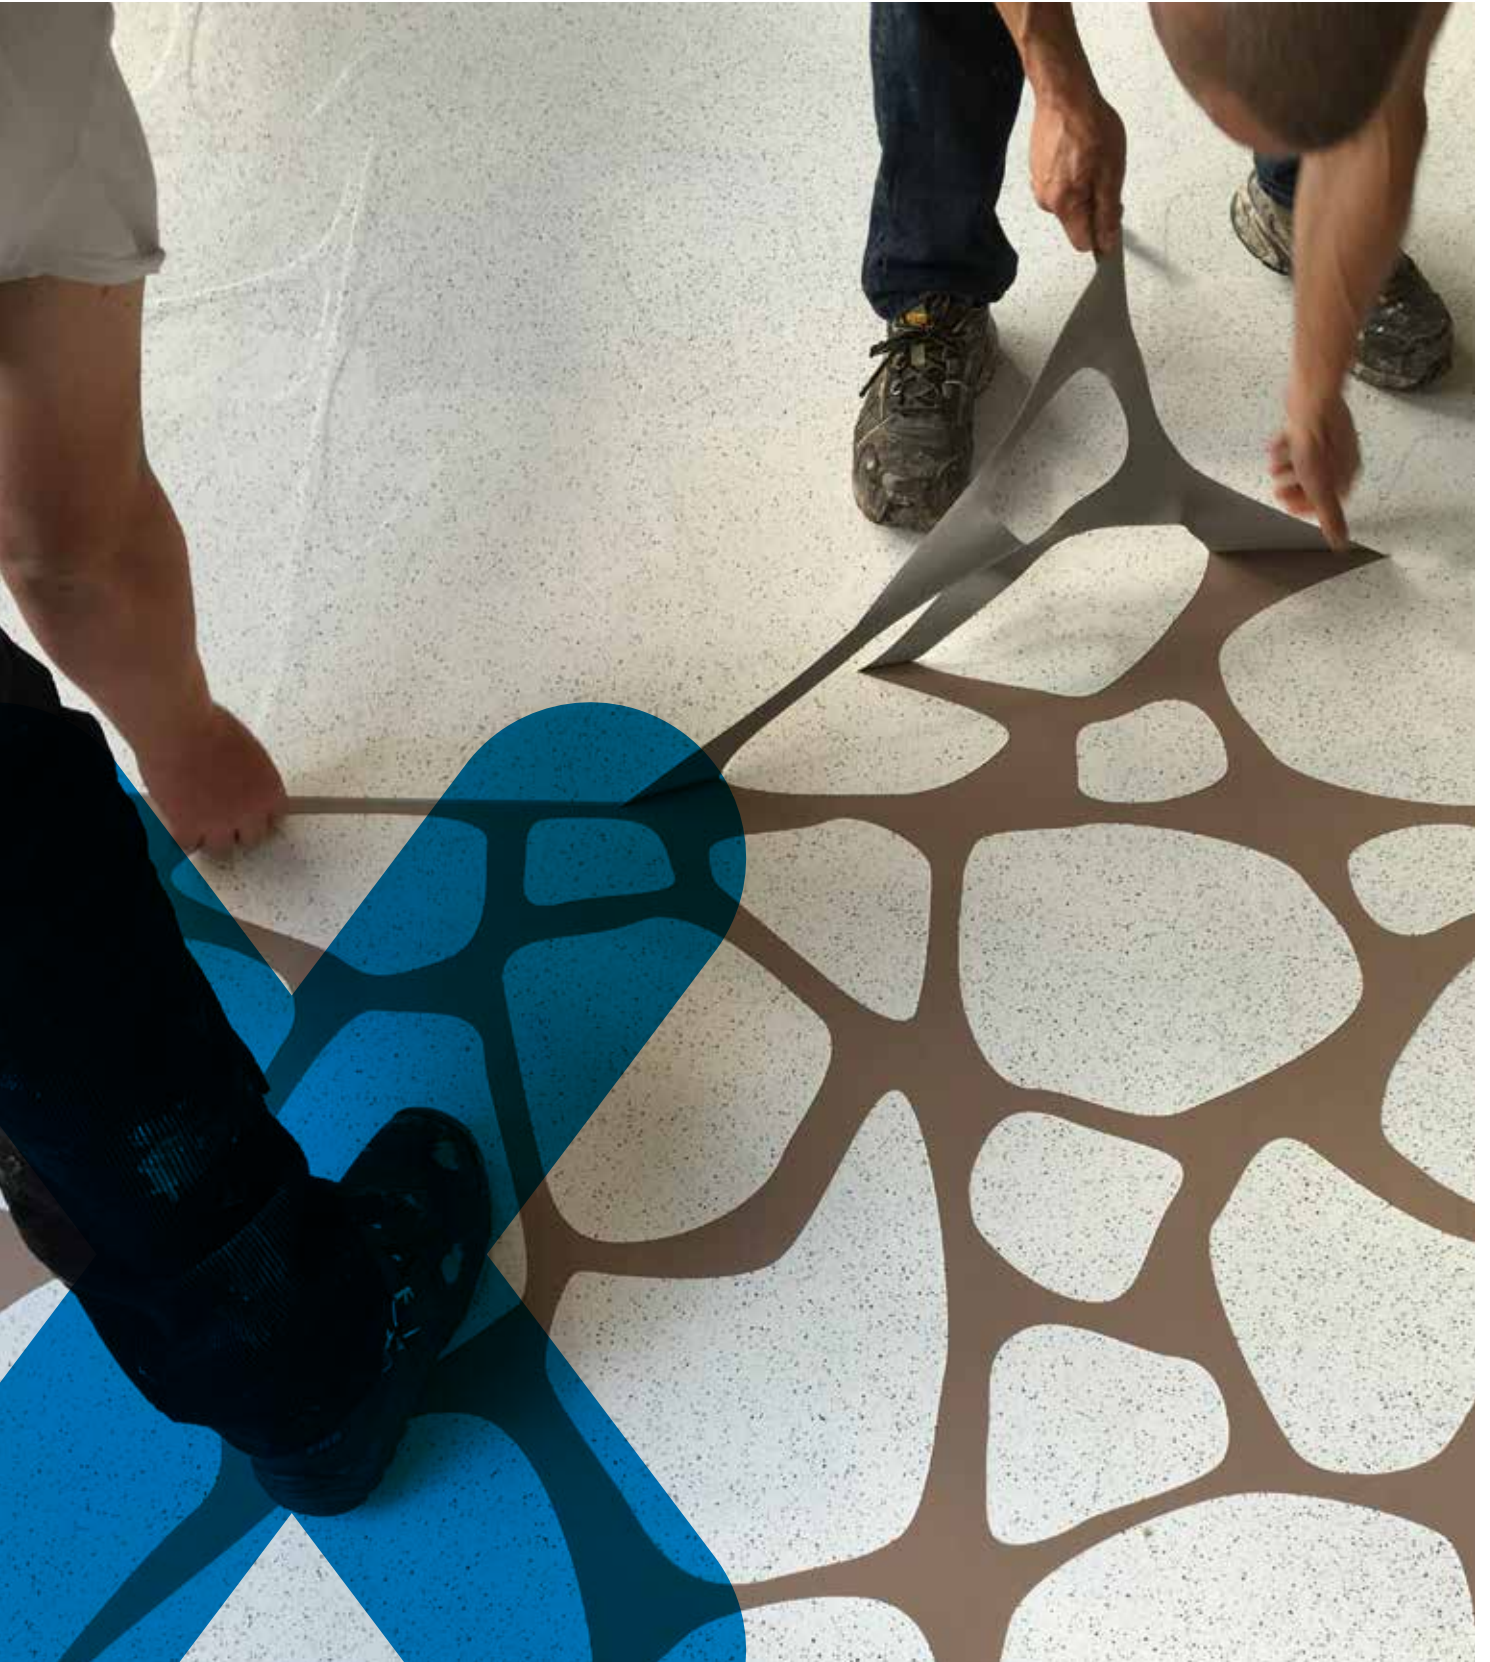


Informazioni generali

Tipo di posa negativo

Triflex FloorTattoo o la pellicola design Triflex viene applicato/a sul sottofondo che costituirà il futuro colore fuga. Sopra viene applicato ovunque il colore della superficie. La pellicola viene tolta di nuovo dopo il tempo di indurimento. Si forma così un avvallamento. Il motivo finito costituisce un rilievo negativo.



Pellicola per l'applicazione
Pellicola design Triflex pietrisco

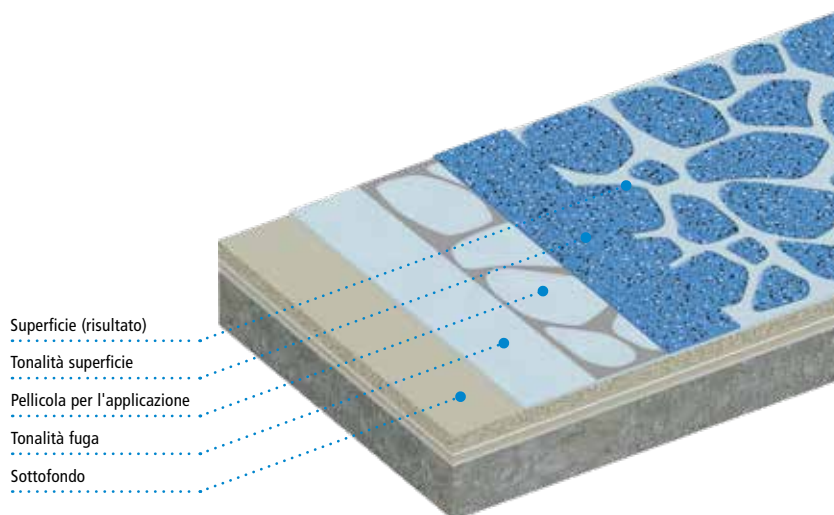


Tipo di posa positivo

Triflex FloorTattoo viene applicato sulla tonalità della superficie e sigillato con il colore decorativo scelto. Dopo il tempo di indurimento, la pellicola viene rimossa. Il motivo rimane come applicazione positiva e si forma un rilievo positivo.



Pellicola per l'applicazione
Triflex FloorTattoo viticcio

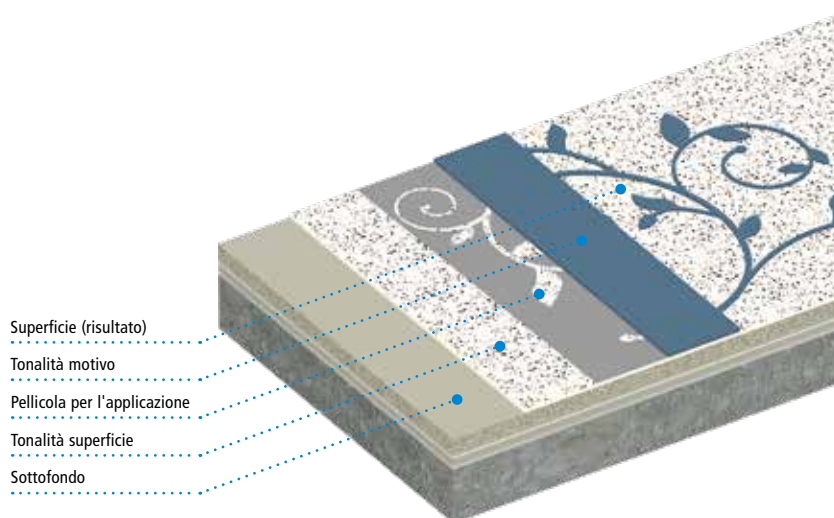

Avvertenza importante:

Sia Triflex FloorTattoo, sia la pellicola design Triflex possono essere applicati in entrambi i modi. Per la pellicola design Triflex si preferisce il tipo di posa negativo.

Triflex Creative Design con la pellicola design Triflex può essere applicato nelle varianti di superficie Triflex Chips Design e Triflex Colour Design. Per via della forza adesiva della pellicola per l'applicazione, i Triflex FloorTattoo devono essere applicati con Triflex Chips Design.



Procedimento

Preparazione:

Per il tipo di posa negativo, la situazione di partenza è la tonalità fuga (Triflex Finish). Per il tipo di posa positivo, la situazione di partenza è la tonalità superficie (superficie Triflex).

Allineamento e fissaggio della pellicola:

Allineare la pellicola design Triflex / Triflex FloorTattoo. Fissare la pellicola con nastro adesivo crespo. Alzare il bordo della pellicola su un lato.

Suggerimento:

Iniziare l'allineamento della pellicola dalle porte o dalle scale di accesso.



Fissaggio della pellicola:

Rimuovere la striscia laterale dalla pellicola di supporto inferiore. Premere la pellicola con molta attenzione. Fissarla con una spatola per pellicola procedendo dall'interno verso l'esterno.



Rimozione della pellicola di supporto:

Staccare il fissaggio con il nastro adesivo crespo. Ripiegare all'indietro la pellicola sul bordo appena incollato. Rimuovere la striscia di superficie della pellicola di supporto. Premere la pellicola con molta attenzione, accompagnandola dall'interno verso l'esterno.



Pressione sulla pellicola:

Ripetere il passo 3 fino a quando la pellicola non è fissata completamente. Passare i giunti / il motivo con una spatola per pellicola o un rullo pressore.



Rimozione della pellicola di copertura:

Rimuovere la pellicola di copertura tirando in piano e in diagonale rispetto al motivo dei giunti o al motivo. Controllare l'aderenza dei giunti. Eventualmente premere con un rullo pressore.



Eventuale aggiunta di altre pellicole:

Ripetere i passi 1-5 con le pellicole vicine. Incollare le pellicole sovrapponendole "giunto su giunto". In caso di sovrapposizione delle pellicole, togliere il giunto superiore con un cutter.

Suggerimento:

Eseguire i collegamenti e i dettagli con Triflex Design Tape. Far sempre sovrapporre i giunti, non congiungerli testa a testa.



Sigillatura della superficie:

Applicare il sigillante per superfici Triflex utilizzando un rullo e lasciare indurire. Tipo di posa negativo: Tonalità superficie. Tipo di posa positivo: Tonalità motivo.



Rimozione della pellicola:

Rimuovere la rete della pellicola. Il motivo rimane come rilievo positivo o negativo a seconda del tipo di posa.

Suggerimento:

Se la rete della pellicola non può essere staccata dal sigillante per superfici indurite, passare un cutter sui bordi.



Fatto!

Ulteriori informazioni dedicate alla configurazione delle superfici Triflex sono disponibili alla pagina <https://www.triflex.com/it/triflex-configurazione-delle-superfici> o nelle istruzioni di lavorazione Triflex.

Internazionale

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Germania
Fon +49 571 38780-708
international@triflex.com
www.triflex.com

Italia

Triflex Italia S.r.l.
Via dei Campi della Rienza 30
39031 Brunico
Fon +39 02 00697210
italia@triflex.com
www.triflex.com/it

Svizzera

Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Austria

Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

