


Praxisbericht Solothurn und Birmensdorf ZH

Beschichtung der Einfahrten in Shell Waschstrassen.

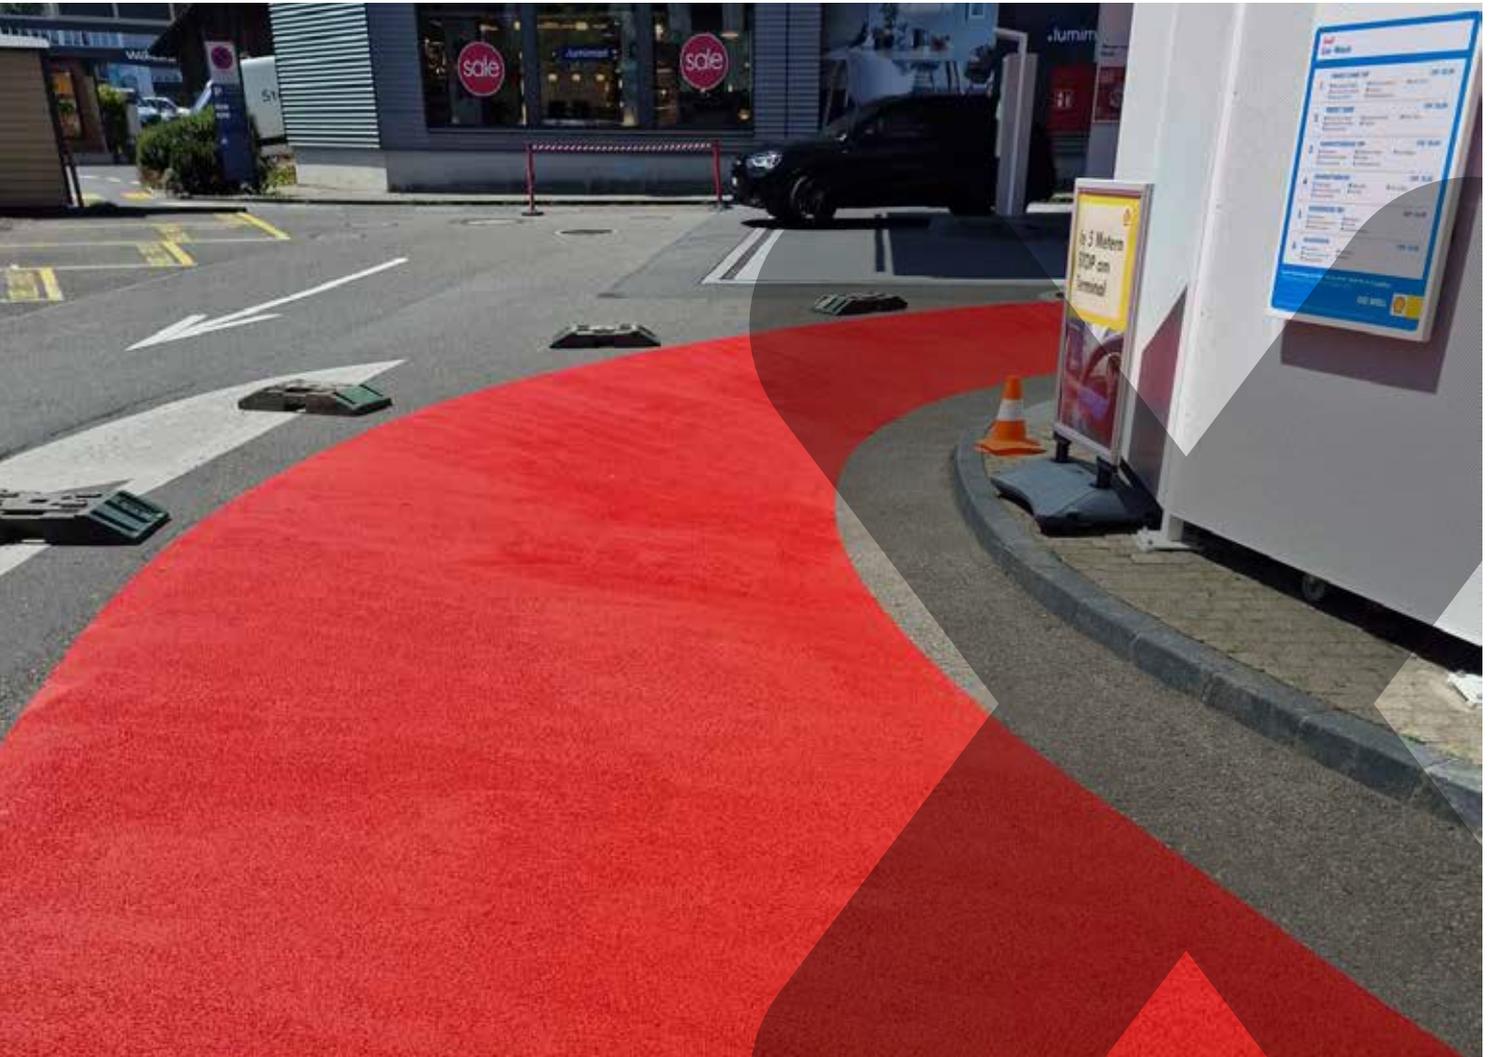

MARKIERUNGEN

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Die Zufahrten zu den beiden Waschstrassen in Solothurn und Birmensdorf ZH der Firma Shell wiesen einen Sanierungsbedarf auf.

Um die Sperrzeiten bei der Sanierung so kurz wie möglich zu halten, wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmer entschieden, die Flächen der Zufahrt mit **Preco Cryl Rollplastik 2K** im Farbtönen 3020 Verkehrsrot zu beschichten.

Innert kürzester Zeit wurden die Arbeiten abgeschlossen, sodass die Zufahrt zu den Waschstrassen rasch wieder freigegeben werden konnte.

IHRE VORTEILE MIT PRECO CRYL ROLLPLASTIK 2K

- Kurze Sperrzeiten, Oberfläche nach ca. 20 Minuten ausgehärtet
- Mechanisch hoch belastbar
- Kalt applizierbar
- Alkalibeständig
- Rutschhemmend
- Auswahl aus diversen Farbtönen

Die Anforderung an die Sanierung:

- Schnelle Ausführung
- Einfache Verarbeitung
- Optisch ansprechend
- Haftung auf vorhandenem Untergrund
- Dauerhafte Beschichtung bei hoher Fahrzeugfrequenz

Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

1. Reinigen des bestehenden Asphalt mit Besen
2. Schleifen des Untergrunds mit Flächenschleifgerät
3. Abkleben des zu beschichtenden Bereichs
4. Aufspachteln einer Schicht **Preco Cryl Rollplastik 2K** zum Ausgleichen von Unebenheiten
5. Aufspachteln einer zweiten Schicht **Preco Cryl Rollplastik 2K** (3020 Verkehrsrot), anschliessend mit Fellroller strukturieren



„PRECO CRYL ROLLPLASTIK 2K IST EINE OPTIMALE SYSTEMLÖSUNG, DIE ES UNS ERMÖGLICHT HAT, DIE WASCHSTRASSEN-EINFAHRTEN ZÜGIG ZU BESCHICHTEN“

JOHN SCHLOTTERBECK, PROJEKTVERANTWORTLICHER MEIER LAUBE AG, SCHNEISINGEN



Objektdaten und Verarbeitung

Projekt	Beschichtung Einfahrten, Solothurn & Birmensdorf
Investor / Planer	Shell (Switzerland) AG
Ausführung	Meier Laube AG, Schneisingen
Fläche	90 m ²
Untergrund	Asphalt
Abdichtung / Beschichtung	Preco Cryl Rollplastik 2K (3020 Verkehrsrot)
Fertigstellung	September 2023