



**Triflex**  
Ensemble, une solution.

Référence Chantier Montpellier.

## Traitement des jonctions de la toiture du Polygone.



TOITS | RACCORDS DE TOITS

### **Planifié. Assisté. Appliqué. Résolu. Tous ensemble.**

Avec sa toiture atypique, le centre Polygone a eu besoin de trouver une solution d'étanchéité adaptée pour traiter les jonctions techniques de la structure : arches métalliques, poteaux, joints de dilatations et tirants. Les chéneaux ont été réalisés avec Eiffage Metal afin de faire la jonction entre les coussins ETFE mis en place par la société IASO.

Un cahier des charges a donc été défini : durabilité maximum (25 ans), séchage rapide, parfaite compatibilité sur métal, et finition blanche. Après consultation et essais, le choix s'est arrêté sur la référence **Triflex ProDetail**, appliqué par l'entreprise Etanchéité Liquide 34.

## VOS AVANTAGES AVEC TRIFLEX PRODETAIL

- Application à froid
- Séchage 30 minutes, même en dessous de 0°C
- Très grande résistance à la fissuration
- Compatible sur de nombreux supports
- Sans protection en-tête de relevés
- Certifié par DTA

## Les exigences du chantier :

- Séchage ultra-rapide (météo aléatoire)
- Adaptabilité à des géométries complexes
- Grande durabilité
- Grande résistance à la fissuration

## Le système en détail :

- 1 Préparation du support : Ponçage diamant
- 2 Primaire : **Triflex Metal Primaire**
- 3 Etanchéité : **Triflex ProDetail et ProTerra** + voile de renfort
- 4 Finition : **Triflex Cryl Finition 205** RAL 9010



« J'APPRÉCIE LE SUPPORT DE TRIFLEX ET LA PERFORMANCE DE LEURS PRODUITS. »


Régis Roudaut, Etanchéité Liquide 34

Finition

Couche d'étanchéité

Primaire

Support

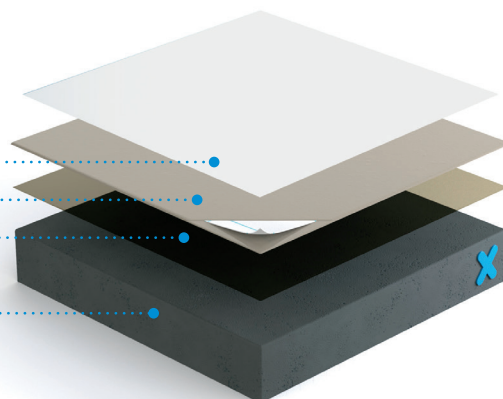

## Les faits

Projet	Jonctions de la toiture du Polygone à Montpellier
Maitre d'oeuvre	Syndicat de Copropriété du Centre Commercial Polygone, Montpellier
Maitre d'ouvrage	Jean-Paul Viguier et Associés, Paris
Taille	1400 mètres linéaires de jonctions, 200 ml de joints de dilatations et 200 bases de poteaux et tirants
Support	Métal
Système	Triflex ProDetail
Période des travaux	Premier semestre 2020
Applicateur	Etanchéité Liquide 34



**Triflex France**  
15 rue du Buisson aux Fraises  
91300 Massy  
Tél. 01 56 45 10 34  
info@triflex.fr  
www.triflex.fr

**Etanchéité Liquide 34**  
20 Bis avenue de Pinet  
34810 Pomerols  
Tél. 07 86 73 94 30  
etancheiteliquide34@gmail.com  
www.sarl-etancheite-liquide-34.com

