


Sistema d'impermeabilizzazione per giunti di deformazione

Triflex ProJoint+



Disegni del sistema

Suddivisione della superficie sistema di protezione della superficie

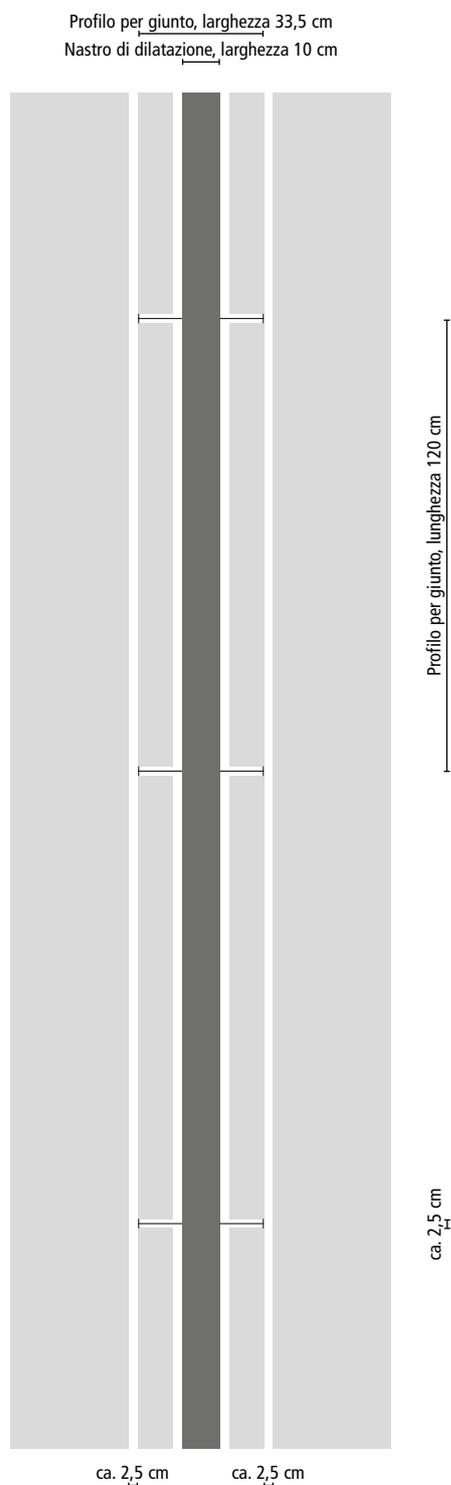

In corrispondenza del giunto del profilo per giunto viene lasciato libero dal sistema di protezione della superficie uno spazio largo circa 2,5 cm


N. disegno: ProJoint+-1560

Triflex ProJoint+




Disegni del sistema


Profilo per giunto – Schema dettagliato

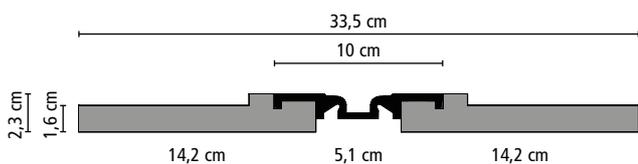

Struttura del sistema – Dettaglio

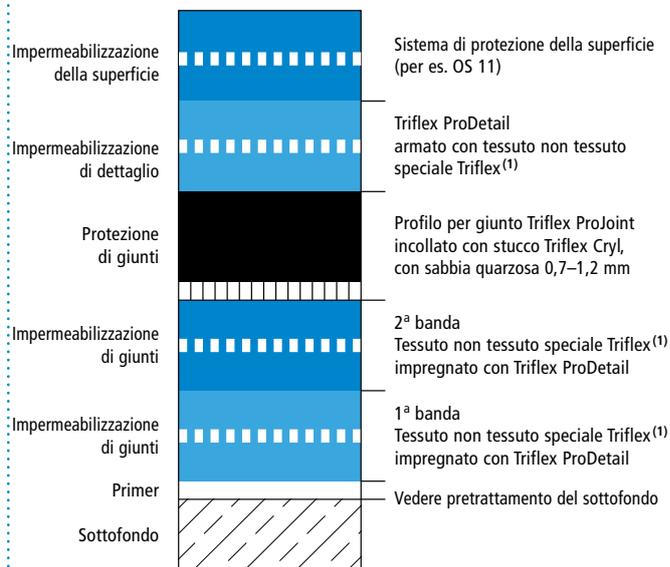

Giunto di deformazione – Profilo per giunto inserito, variante 1

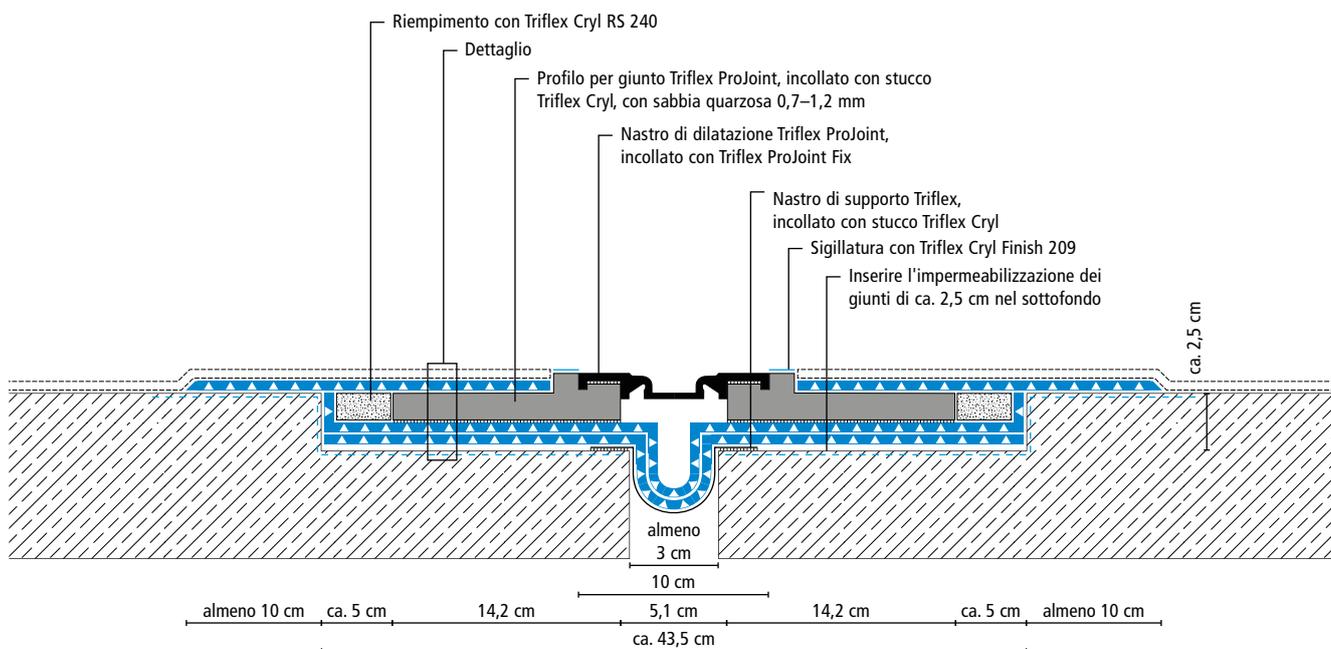


(1) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Triflex ProJoint+




Disegni del sistema


Profilo per giunto – Schema dettagliato

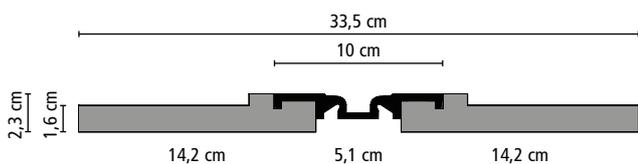

Struttura del sistema – Dettaglio

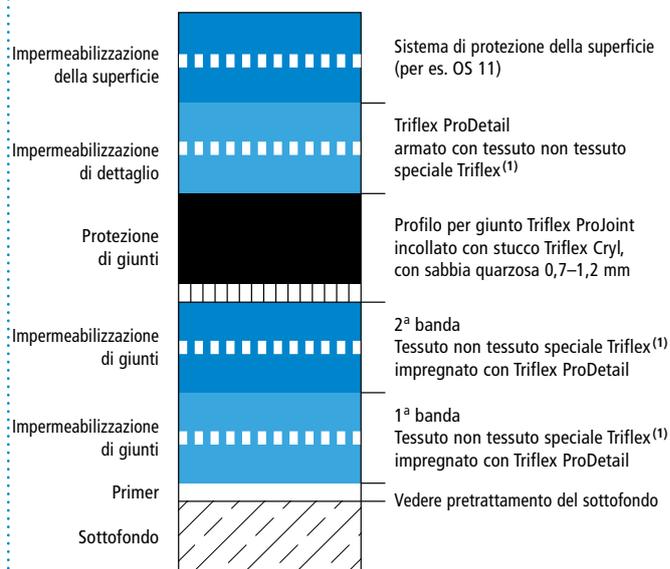

Giunto di deformazione – Profilo per giunto posizionato, variante 2

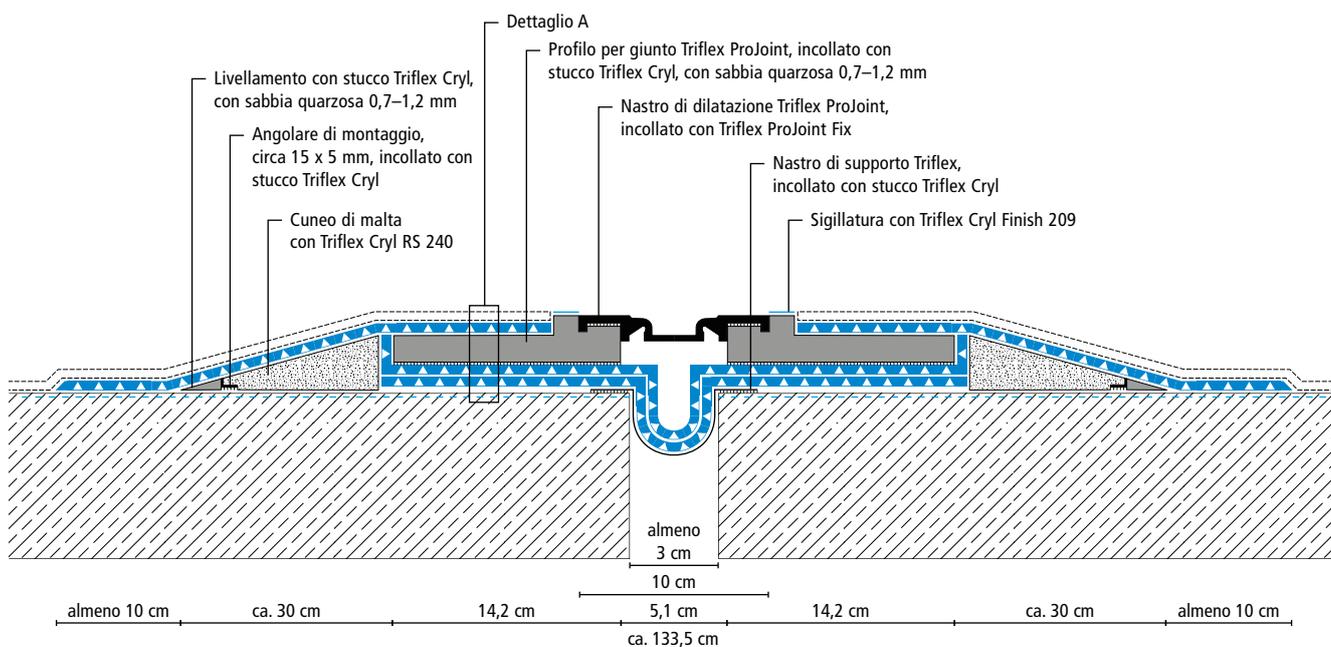

⁽¹⁾ Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.